


通过设定强制反射式标签感测器，可用于侦测并非标签而不被外部指令更改。

进入强制模式：

- 1) 打开打印模組，READY 指示灯将会持续闪烁；
- 2) 长按 FEED 键约 5 秒，直至 POWER 和 READT 指示灯交替闪烁后松手；
- 3) 等待 READY 指示灯再次闪烁后关闭打印模組。

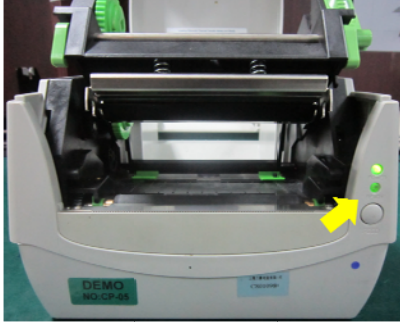

```
Label Printer with Firmware  
y2/me/dd 00  
STANDARD RAM: 8M BYTES  
AVAILABLE RAM: 5696K BYTES  
FLASH TYPE: ON BOARD 4M BYTES  
AVAILABLE FLASH: 2047K BYTES  
8 bit data: Code Page 437  
THERMAL TRANSFER  
REFLECTIVE SENSOR (NORMAL) FORCE MODE  
REF:2280 SEE2:0000
```

退出强制模式，并切换为穿透式标签感测器：

- 1) 打开打印模組，READY 指示灯将会持续闪烁；
- 2) 长按 FEED 键约 5 秒，直至 POWER 和 READT 指示灯同时闪烁后松手；
- 3) 等待 READY 指示灯再次闪烁后关闭打印模組。

```
Label Printer with Firmware  
y2/me/dd 00  
STANDARD RAM: 8M BYTES  
AVAILABLE RAM: 5696K BYTES  
FLASH TYPE: ON BOARD 4M BYTES  
AVAILABLE FLASH: 2047K BYTES  
8 bit data: Code Page 437  
THERMAL TRANSFER  
SEE-THROUGH SENSOR  
REF:2280 SEE2:0000
```