

熱轉式列印機 CP-2240



特色

- 內建6吋大容量紙捲空間
- 列印速度最高可達每秒7 IPS
- 在高速列印下也可保持優良的列印品質
- 內/外碳帶兼容，300米碳帶容量
- 雙重紙張感測器設計，滿足多種應用
- 操作空間大，紙捲碳帶安裝簡易
- 獨特且人性化的壓紙桿和導紙器設計
- 擴大升級成16MB SDRAM，8MB 快閃記憶體
- 簡易維護設計：免工具可拆裝印字頭/滾軸模組




應用

- 零售標籤
- 票據
- 貨架標籤
- 醫療醫藥
- 倉儲管理
- 物流快遞
- 郵務
- 文件標籤
- 資產管理
- 零件標籤





列印速度可達7 IPS，符合多種應用

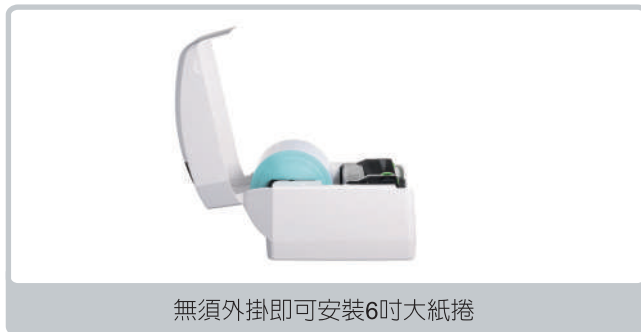

無須外掛即可安裝6吋大紙捲

規格	CP-2240
列印方式	熱感式 & 熱轉式
解析度	203 dpi (8 dots/mm)
列印速度	最高可達每秒7英吋
列印長度	最大100"(2540 mm)
列印寬度	最大4.1" (104 mm)
內建記憶體	16 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM
CPU類型	32 位元 RISC 微處理器
感應器	紙張反射式感應器 x 1 (可移動) & 紙張穿透式感應器 x 1 (中央固定) / 印字頭抬起感應器/碳帶用盡感應器
操作介面	LED指示燈x 2, 按鍵x 1
通訊介面	USB、並列埠、串列埠
指令集	PPLA, PPLB
字型	5種國際標準字型(1.25毫米~6毫米)，最大可達24x24，四方向旋轉0°~270°，可由軟體下載Windows True Type字型
一維條碼	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM, Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39 Std. & Extended, UPC-A, UPC-E, UPC-Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5, UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS)
二維條碼	PPLA: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec Barcode, Micro PDF417 PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec Barcode
圖片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI
軟體 - 標籤編輯	Windows Driver Win7/Win8/Win10/Win11, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
軟體 - 工具程式	Printer Utility、Font Utility
紙張大小	紙卷最大直徑: 15.24 公分 (6吋) ; 紙心 2.54 或 3.81公分 (1吋或1.5吋) 選配外掛紙架: 最大 21.6 公分/8.5吋, 紙心 2.54 或 7.62 公分 (1吋或3吋)
碳帶	碳帶捲外徑最大: 2.6吋(6.7公分) ; 碳帶最大長度: 300 公尺 內徑寬度: 1吋(2.54公分) ; 碳帶寬度: 1至4.33吋 蠟質、半蠟半樹脂、全樹脂 ; 外碳(碳粉面朝外)或內碳(朝內)皆適用
尺寸	寬 22.0公分 x 高 21.6公分 x 長 32.2 公分
重量	2.35 kg
電源	切換式電源供應器AC 輸入: 100~240V, 50~60Hz
操作環境	操作溫度: 4°C~38°C (相對溼度10%~90%) 儲存溫度: -20°C~50°C
選購配件	外掛紙架、RTC卡、全切裁紙器、半切裁紙器、剝紙器

*以上規格僅供參考，如有變更將不另行通知，詳細規格及最新產品資訊，請參閱產品使用手冊

