




## MP-3140

MP-3140是因应用户标签印量成长，由商用机升级成工业机最经济实惠的选择方案。



- 300 dpi高清列印
- 机身由坚固金属外壳打造
- 内部可容纳8英寸外径标签卷
- 全筒中操作界面
- 多重传感器及通讯接口
- 支援Linux, Windows及Android系统

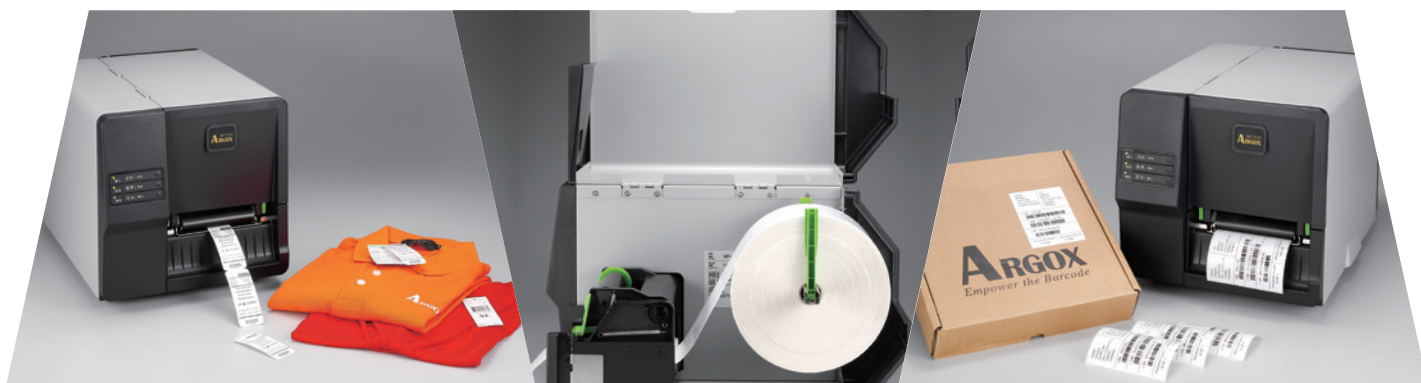

### 应用领域



物流



仓储



工厂



制造

MP-3140还增加了许多贴心的功能,例如可移动反射式传感器设计,更全方位的符合各行各业不同的打印标签需求.增加打印头开启侦测装置,满足自动测纸定位功能!还有更多令人惊喜的设计,等您来发现!

# MP系列工业型标签条码打印机

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技术参数    | MP-3140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 打印方式    | 热敏/热转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 分辨率     | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 打印速度    | 1~4英寸（每秒）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最大打印长度  | 50英寸（1270毫米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 最大打印宽度  | 4.09英寸（104毫米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 内存      | 8MB 内存（5MB使用者可用）<br>8MB 闪存（2MB使用者可用）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPU     | 32位RISC微处理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 感应器     | 反射式纸张感测器 x1（可移动）<br>纸张穿透式感测器 x1（置中固定）/打印头模组抬起感测器                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 操作接口    | LED指示灯 x3（确认/纸张/碳带）、<br>按键 x3（进纸/暂停/取消）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 通讯接口    | 并口、串口（RS-232，传输率最高至115200bps）、USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 打印机语言   | PPLA,PPLB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 一维条码    | Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、， UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5(Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars、GS1 Data bar(RSS) |
| 二维条码    | MaxiCode、PDF417、Data Matrix(ECC 200 only)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode 、Micro PDF417                                                                                                                                                                                                                                     |
| 软件-标签编辑 | Seagull 驱动程序、BarTender                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 软件-常用工具 | Print Utility、Font Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 纸张种类    | 纸张式、标签式（间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等）<br>外卷式/内卷式皆适用                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 纸张规格    | 最大宽度：11公分<br>最小宽度：2.54公分<br>厚度：0.00635至0.0254公分<br>最大外径：20.3公分<br>内径尺寸：2.54公分/3.81公分/7.62公分<br>（内外卷皆适用）                                                                                                                                                                                                                           |
| 碳带规格    | 碳带卷最大外径：6.7公分<br>碳带最大长度：300公尺<br>碳带轴内径宽度：2.54公分<br>碳带宽度：1至4吋，蜡质、半蜡半树脂、全树脂<br>（内外碳皆适用）                                                                                                                                                                                                                                             |
| 重量      | 8.9公斤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 尺寸      | 248毫米（宽）x406毫米（长）x260毫米（高）                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 电源      | 内建电压自动切换式电源供应器<br>100~240V，50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 安规认证    | CE、FCC、cTUVus、CCC、RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 操作环境    | 操作温度：40°F~100°F(4°C~38°C)<br>（相对湿度：10%~90%）<br>储存温度：-4°F~122°F(-20°C~50°C)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 可选配件    | 裁纸器、纸架、计时器RTC卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*本规格未来如有变更, 请依实际出厂为主, 不再另行通知。

v1.0