


新产品

# 4吋热转式桌上型条形码打印机

**ARGOX**  
a **DAIICHI** company

## RP-6600 Pro

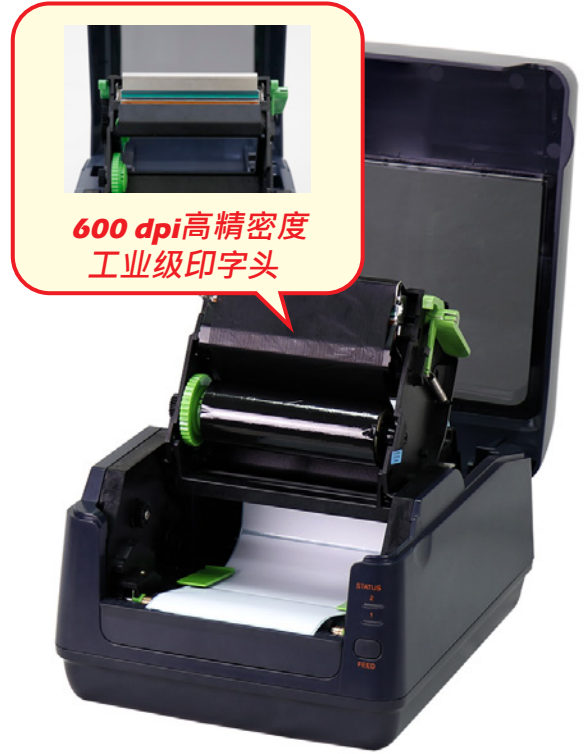

600 dpi 高精密度  
工业级印字头

### 600 dpi 卓越的高精密 桌上型标签打印机



为了满足客户对于优质标签需求，立象科技开发了新型RP-6600 Pro 600dpi桌上型标签打印机，它具有极高分辨率的打印质量，适用于各种需要高质量标签的产业。

#### 应用范围



精密电子零配件加工业



化学工业/化妆品业



医药检验部门



纺织成衣业

#### 产品特色



高分辨率的打印质量

RP-6600 Pro提供600 dpi的打印质量，适合各种印刷电路板或芯片所使用的小标签打印。



精准的打印位置

RP-6600 Pro具备优秀的纸张校准能力，能够支持3mm x 3mm并排小标签精准打印。



高质量快速打印

打印速度最快可达到4ips，即使在最高速打印的状态，依然保有完美的打印质量。



支援0.5"及1"碳带轴心

提供0.5"及1"两种不同碳带轴心，让客户能够有多种碳带选择。

规格		RP-6600 Pro
打印方式	热敏式 & 热转式	
分辨率	600 dpi (24 dots/mm)	
最大打印速度	最大 4ips (101.6mm/s) · 剥纸模式最大 3ips (76.2mm/s)	
最大打印长度	最大 30" (762mm)	
最大打印宽度	最大 4.16" (105.7mm)	
内存	128MB DRAM, 128MB Flash ROM	
中央处理器	32 位 RISC 微处理器	
耗材规格		
感测装置	纸张反射式传感器(可调整)/纸张穿透式传感器(固定, 6.27mm偏移)	
纸张种类	纸卷式、标签式(间距纸、连续纸、折叠纸、票券、吊牌...等)	
纸张规格	最大宽度: 4.65"(118mm) 最小宽度: 0.88"(22.4mm) 纸张厚度: 0.0024"~0.0075" (0.06mm~0.19mm) 纸滚动条心1"/1.5"(25.4/38mm)可容纸卷外径5"(127mm) 经销商选配外挂纸架: 纸卷外径(OD):8", 纸滚动条心:1"/3"	
碳带规格	宽度: 1.6"~4.33"(40mm~110mm) 最大长度: 300m 轴心内径: 1"(25.4mm)或0.5"(12.7mm) 适用种类: 蜡基、混合基、树脂基(内卷式和外卷式碳带皆适用)	
字型与条形码		
字型	五种国际标准字型(1.25mm~6mm) 最大可达 24x24 四方向旋转0°~270° 内建GB18030简中字体 可下载Windows True Type仿真字形	
一维条形码	PPLA: Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, FIM, Interleaved 2 of 5, GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39, UPC-A, UPC-E (Standard, 2 /5digit add-on), Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), German Postcode, GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Code 93, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars	
二维条形码	MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec	
图片格式	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX,GDI; PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI; PPLZ: GRF, Hex, GDI	
指令集	PPLA, PPLB, PPLZ	
界面与配件		
操作接口	LED指示灯 x 2, 按键(Feed) x 1	
通讯接口	USB device, RS-232, Ethernet, USB host	
驱动程序	Windows Driver for Windows Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver	
工具软件	BarTender, Printer Tool, Font Utility	
手机应用程序	iLabelPrint+	
数据库链接	Argobar Pro support ODBC Database Connection: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)	
电源与环境		
电源供应	切换式电源供应器 · 交流输入100~240V, 50~60Hz 直流输出 24V, 3.75A	
环境条件	操作环境: 41°F~104°F (5°C~40°C). 相对湿度: 0%~90% 储存环境: -4°F~140°F (-20°C~60°C).	
安规认证	CCC, CE, FCC, cULus, RoHS, RCM, CB, BIS	
物理规格		
尺寸	宽 220.6mm x 高 187.5mm x 深 278.5mm	
重量	5.28 lbs (2.4 kg)	

\*立象科技保留增加和修改规格的权利, 恕不另行通知。请联络立象科技业务代表以获取最新规格。

选购配件



全切/半切剃刀



剥纸器



WiFi模块



蓝牙模块



外挂纸架



ARGOX Certified Repair Centers  
请洽当地的合作伙伴  
以了解更多讯息