


Windows 操作系统无法安装打印机驱动

在 Windows 操作系统无法安装打印机驱动一般有以下二种比较常见的现象：


1. 完全无法安装任何打印机驱动程序；
 2. 在”设备和打印机”中可看到其他打印机，但新安装的驱动程序却无法显示；
- 解决方法：

无法安装任何打印机驱动程序

1. 右键点击“此电脑”，选择“管理”；

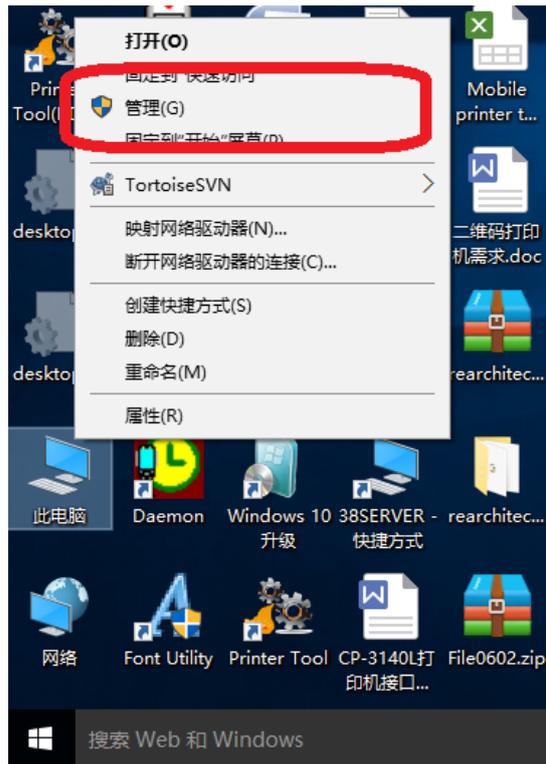

2. 在计算机管理“服务”清单中，找到“Print Spooler”选项；

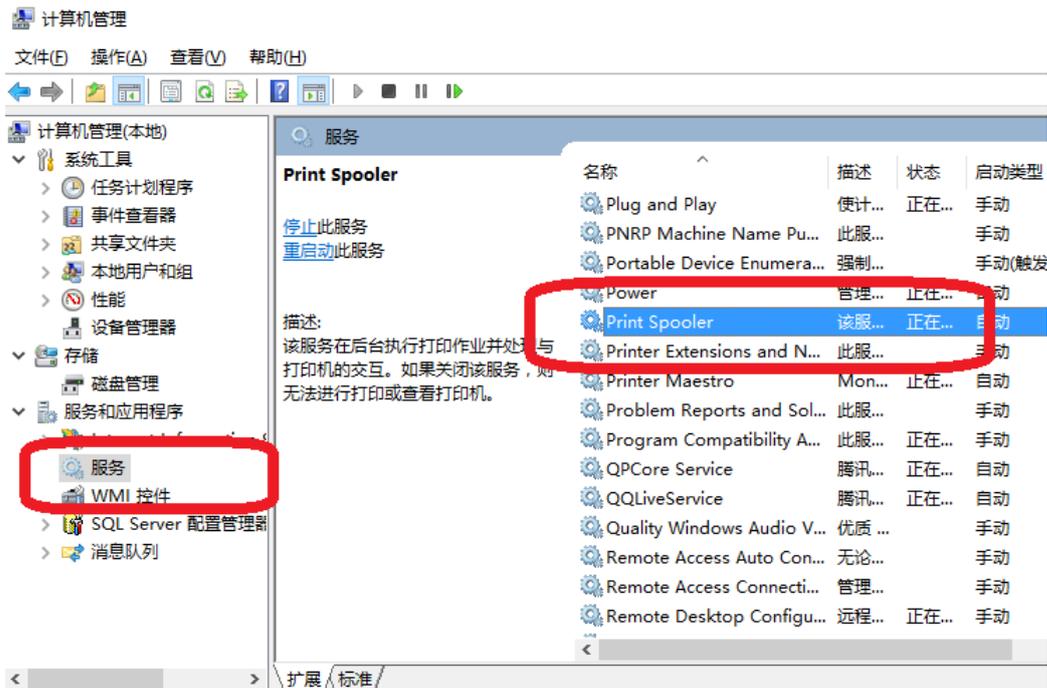


3. 双击 Printer Spooler，确定服务已启动，启动类型为自动；




4. 设置完成后，再进行 Argox Seagull Driver 打印机驱动程序安装；

安装后的打印机驱动图标不显示

1. 在控制面板“设备和打印机”中选择“添加打印机”

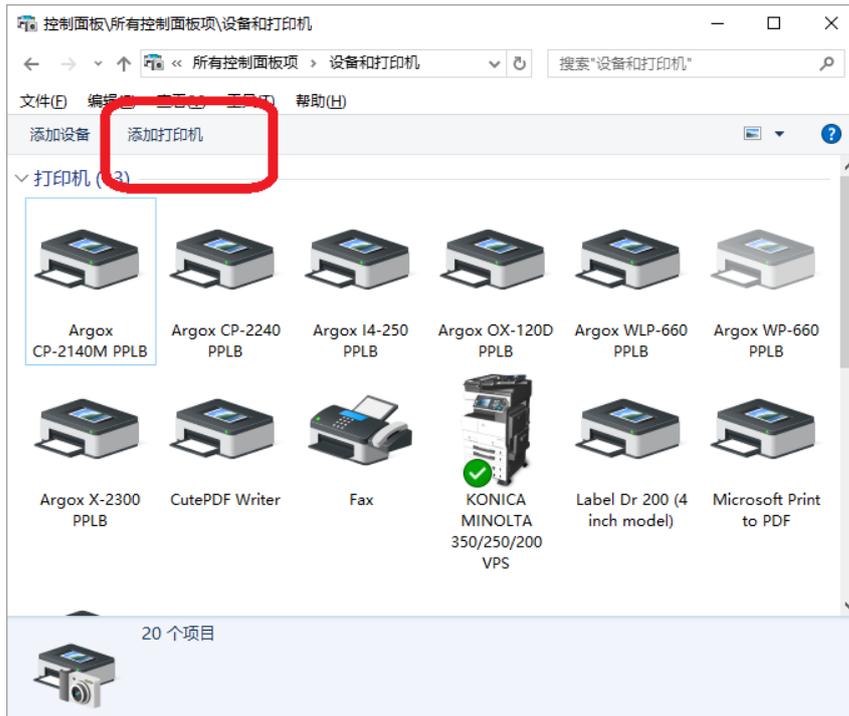


2. 选择“通过手动设置添加打印机”，下一步；

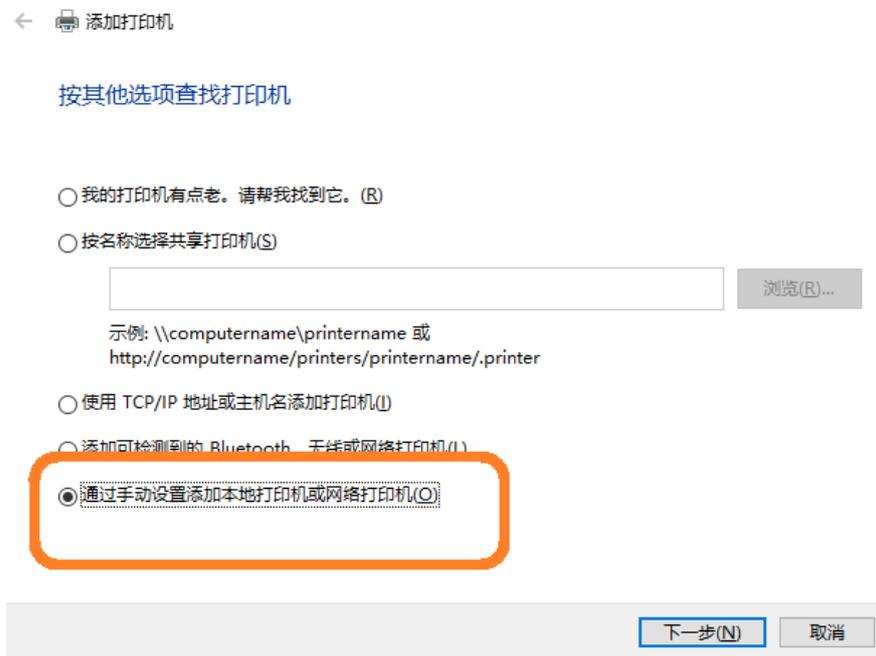

3. 选择打印机端口；

选择打印机端口需确认 USB 端口号，右键计算机-管理-设备管理器-通用串行总线控制器-USB 打印支持-详细信息-子代-USB 端口号

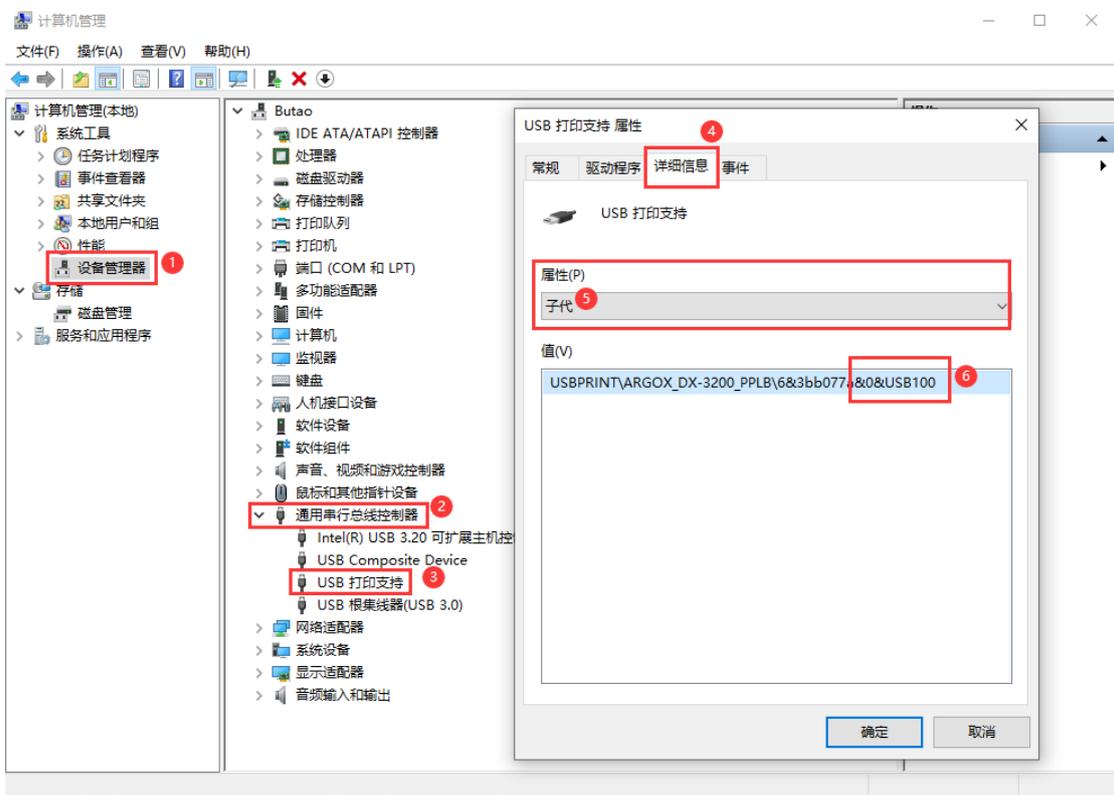

← 添加打印机



选择打印机端口

打印机端口是一种允许你的计算机与打印机交换信息的连接类型。

使用现有的端口(U): USB100 (USB 虚拟打印机端口)

创建新端口(C):
端口类型: Local Port


下一页(N)

取消


4. 选择“从磁盘安装”;




5. 点击“浏览”，到 C:\Users\Administrator\Desktop\Argox\2022.1 M-2 文件夹下，指定 Argox.inf 文件，点击“确定”;

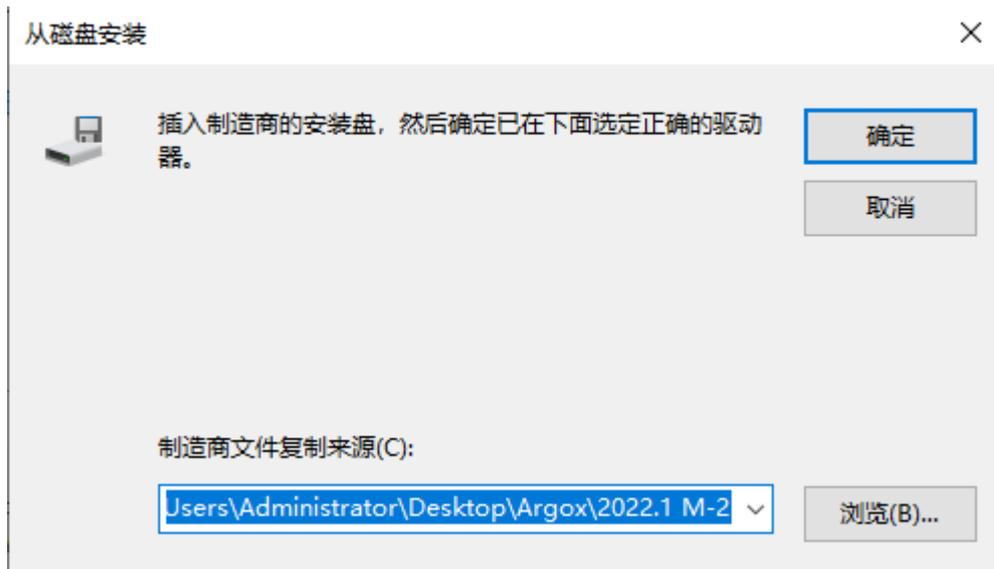

6. 选择 Argox 打印机型号进行驱动程序安装;

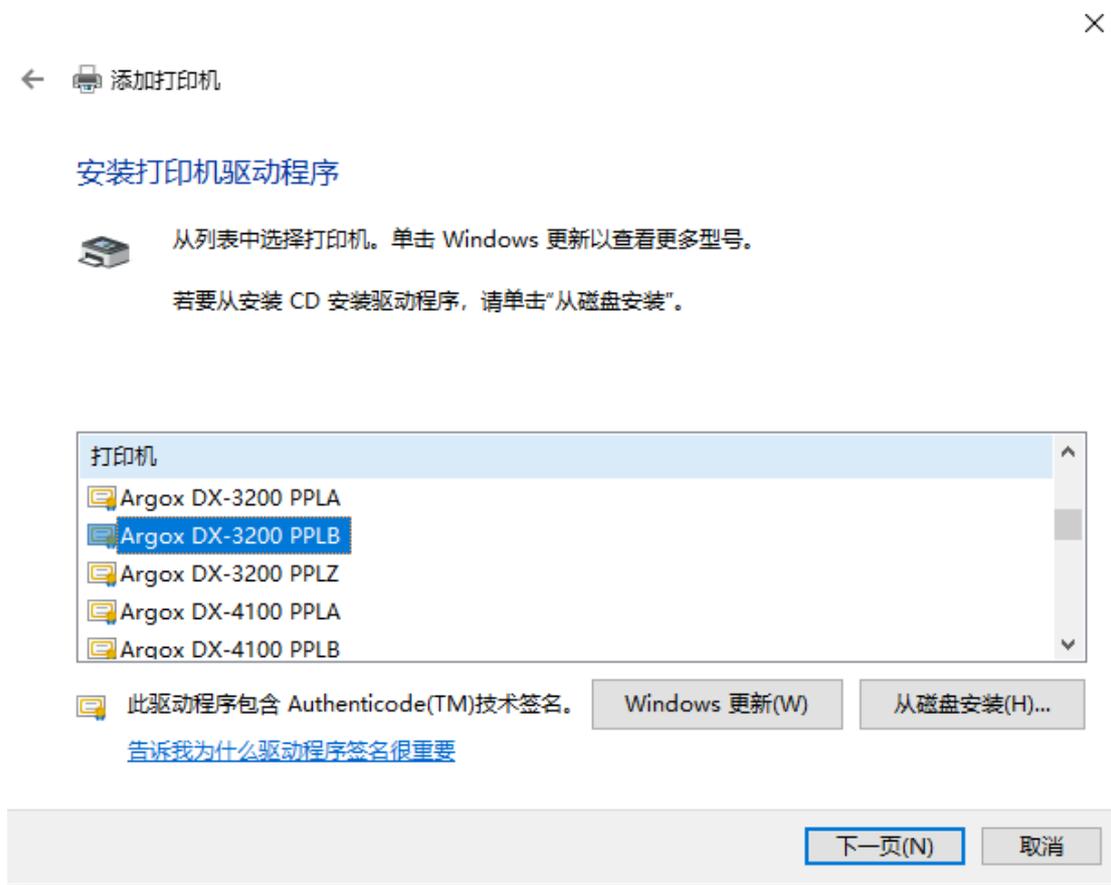

7. 替换当前的驱动程序;

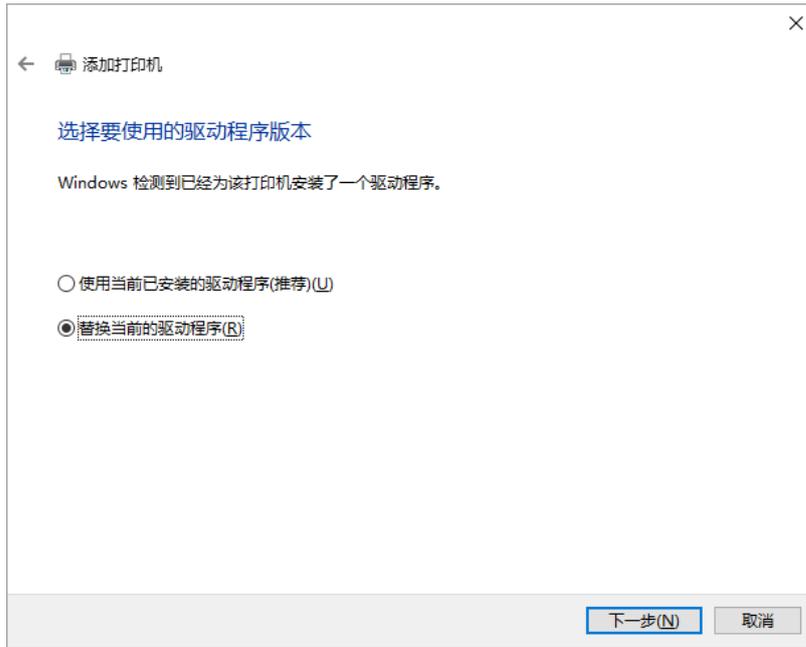

8. 安装完成后，该型号驱动图标即可在“设备和打印机”中显示出来；
（有些电脑可能还需要重启才能正常使用）

